


実験使用器具

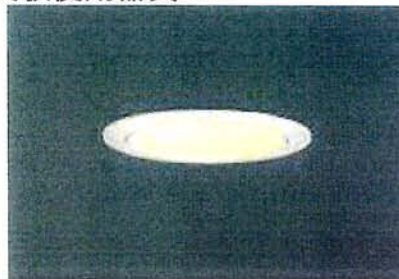

NF21787KE(100V)


○希望小売価格12,600円(税抜12,000円)(20W)
D25形バルックボールスバイラル蛍光灯1灯(E26)(電球色)
埋込穴φ150・埋込高100
仕様:枠:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
反射板:アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)
推奨ランプ:EF025FL/22
調光:00~100形シリカ電球使用可能
100形電球1灯相当の明るさ
全光束100lm
注)直下近接照度30lx
注)断熱施工仕様ではありません。
注)調光操作はできません。

東棟1階 4灯
南棟1階 2灯
東棟2~12階
2灯×11階=22灯
南棟2~10階
1灯×9階=9灯

計 37灯

消費電力
現状器具 21w
実験器具 22w

防雨型器具

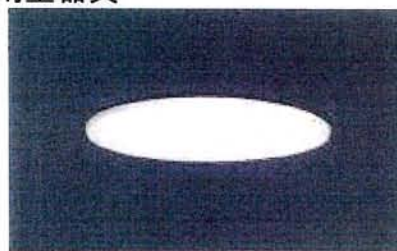

NF21592E(100V)

○希望小売価格25,200円(税抜24,000円)(17W)
D25形バルックボールスバイラル蛍光灯1灯(E26)(昼白色)
埋込穴φ150・埋込高101
仕様:枠:ステンレス(クールホワイトつや消し仕上)
反射板:プラスチック(高反射ホワイト)
パネル:強化ガラス(乳白つや消し)
備考:100形電球1灯相当の明るさ
バルックボール専用商品
全光束100lm
注)直下近接照度10lx
注)断熱施工仕様ではありません。
注)調光操作はできません。

○乳白カバーでランプは見えなくなるのでイメージはよくなります。

△値段は倍ぐらいいります。

防雨型器具虫除け器具



HF6600E

○27,300円(希望小売価格)

26,000円(税抜)

20形スバイラルバルック蛍光灯1灯(電球色)
埋込穴φ150・埋込高91
●アクリルパネル(乳白つや消し)
●枠(ホワイトつや消し)
●低誘虫UVカット仕様
虫の入りにくいバッキング構造/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
●調光操作不可

○乳白カバーでランプは見えなくなるのでイメージはよくなります。


消費電力
現状器具 21w
該当器具 18w

△消費電力18W

△値段は倍ぐらいいります。


浅型9H
防湿型・防雨型

埋込穴φ150

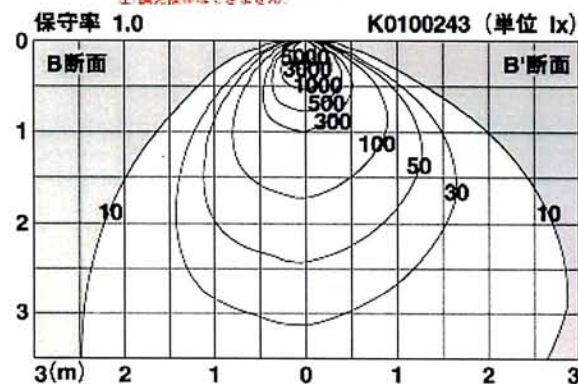


埋込穴φ150

115

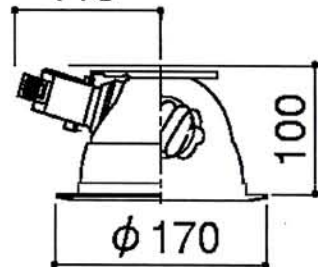


¥236,800-
@¥6,400×37

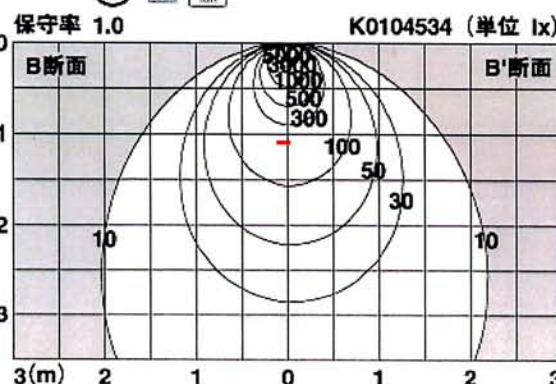


埋込穴φ150

120

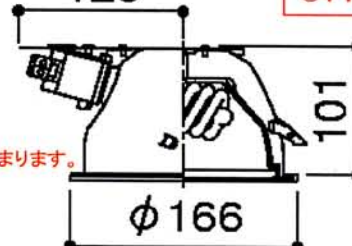


¥471,750-
@¥12,750×37

○大きさは小さくなります。

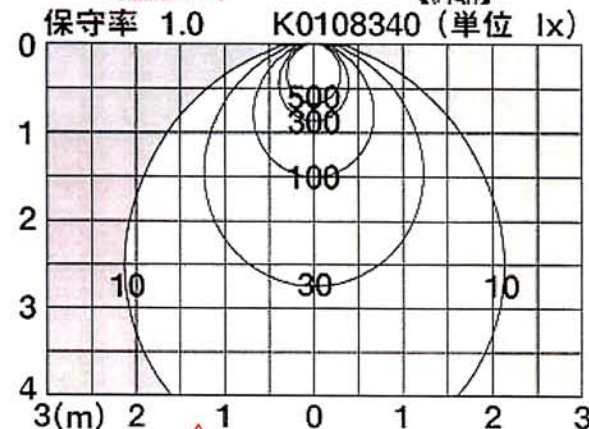

○大きさは小さくなります。ランプは開放廊下と同じです。

227

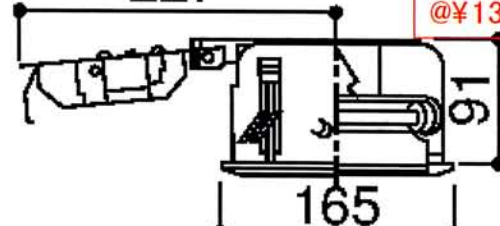

¥509,860-
@¥13,780×37

試験施工器具



¥ 2,501,070-
@¥20,670 × 121



NF21522WENM (100-242V)

○希望小売価格**40,950**円(税抜39,000円) (18W) ㊦
20形スパイラルバルック蛍光灯1灯 (昼白色)
幅φ180・高105・重0.9kg
仕様:セード:アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
パネル:アクリル(乳白)
推奨ランプ: FHSC20ENM
備考:全照照明用

注)直下近接限度10cm



防雨型
結にくい仕上

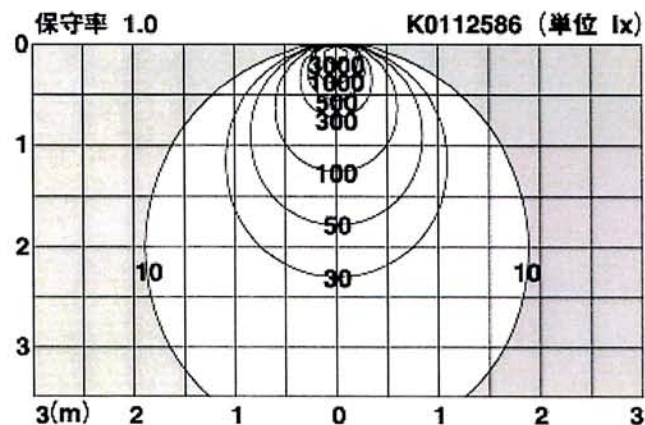

試験施工器具同型虫除け器具



¥ 2,976,600-
@¥24,600 × 121

NFG21532WENM (100-242V)



○希望小売価格**43,050**円(税抜41,000円) (18W) ㊦
20形スパイラルバルック蛍光灯1灯 (昼白色)
幅φ180・高105・重0.9kg
仕様:セード:アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
パネル:アクリル(乳白・低誘虫仕様)
推奨ランプ: FHSC20ENM
備考:器具内に虫の入りにくいパッキン構造です。

●水平天井専用

注)直下近接限度10cm



防雨型
結にくい仕上

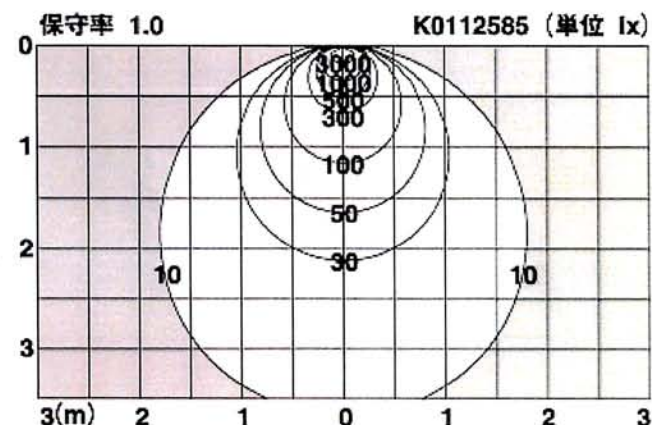

△明るさが少し下がります

